


CURVAS CARACTERISTICAS DE TIEMPO TOTAL DE DESPEJE
 TOTAL CLEARING TIME-CURRENT CHARACTERISTIC CURVES
FUSITRON® - FUSE LINKS VELOCIDAD STANDARD

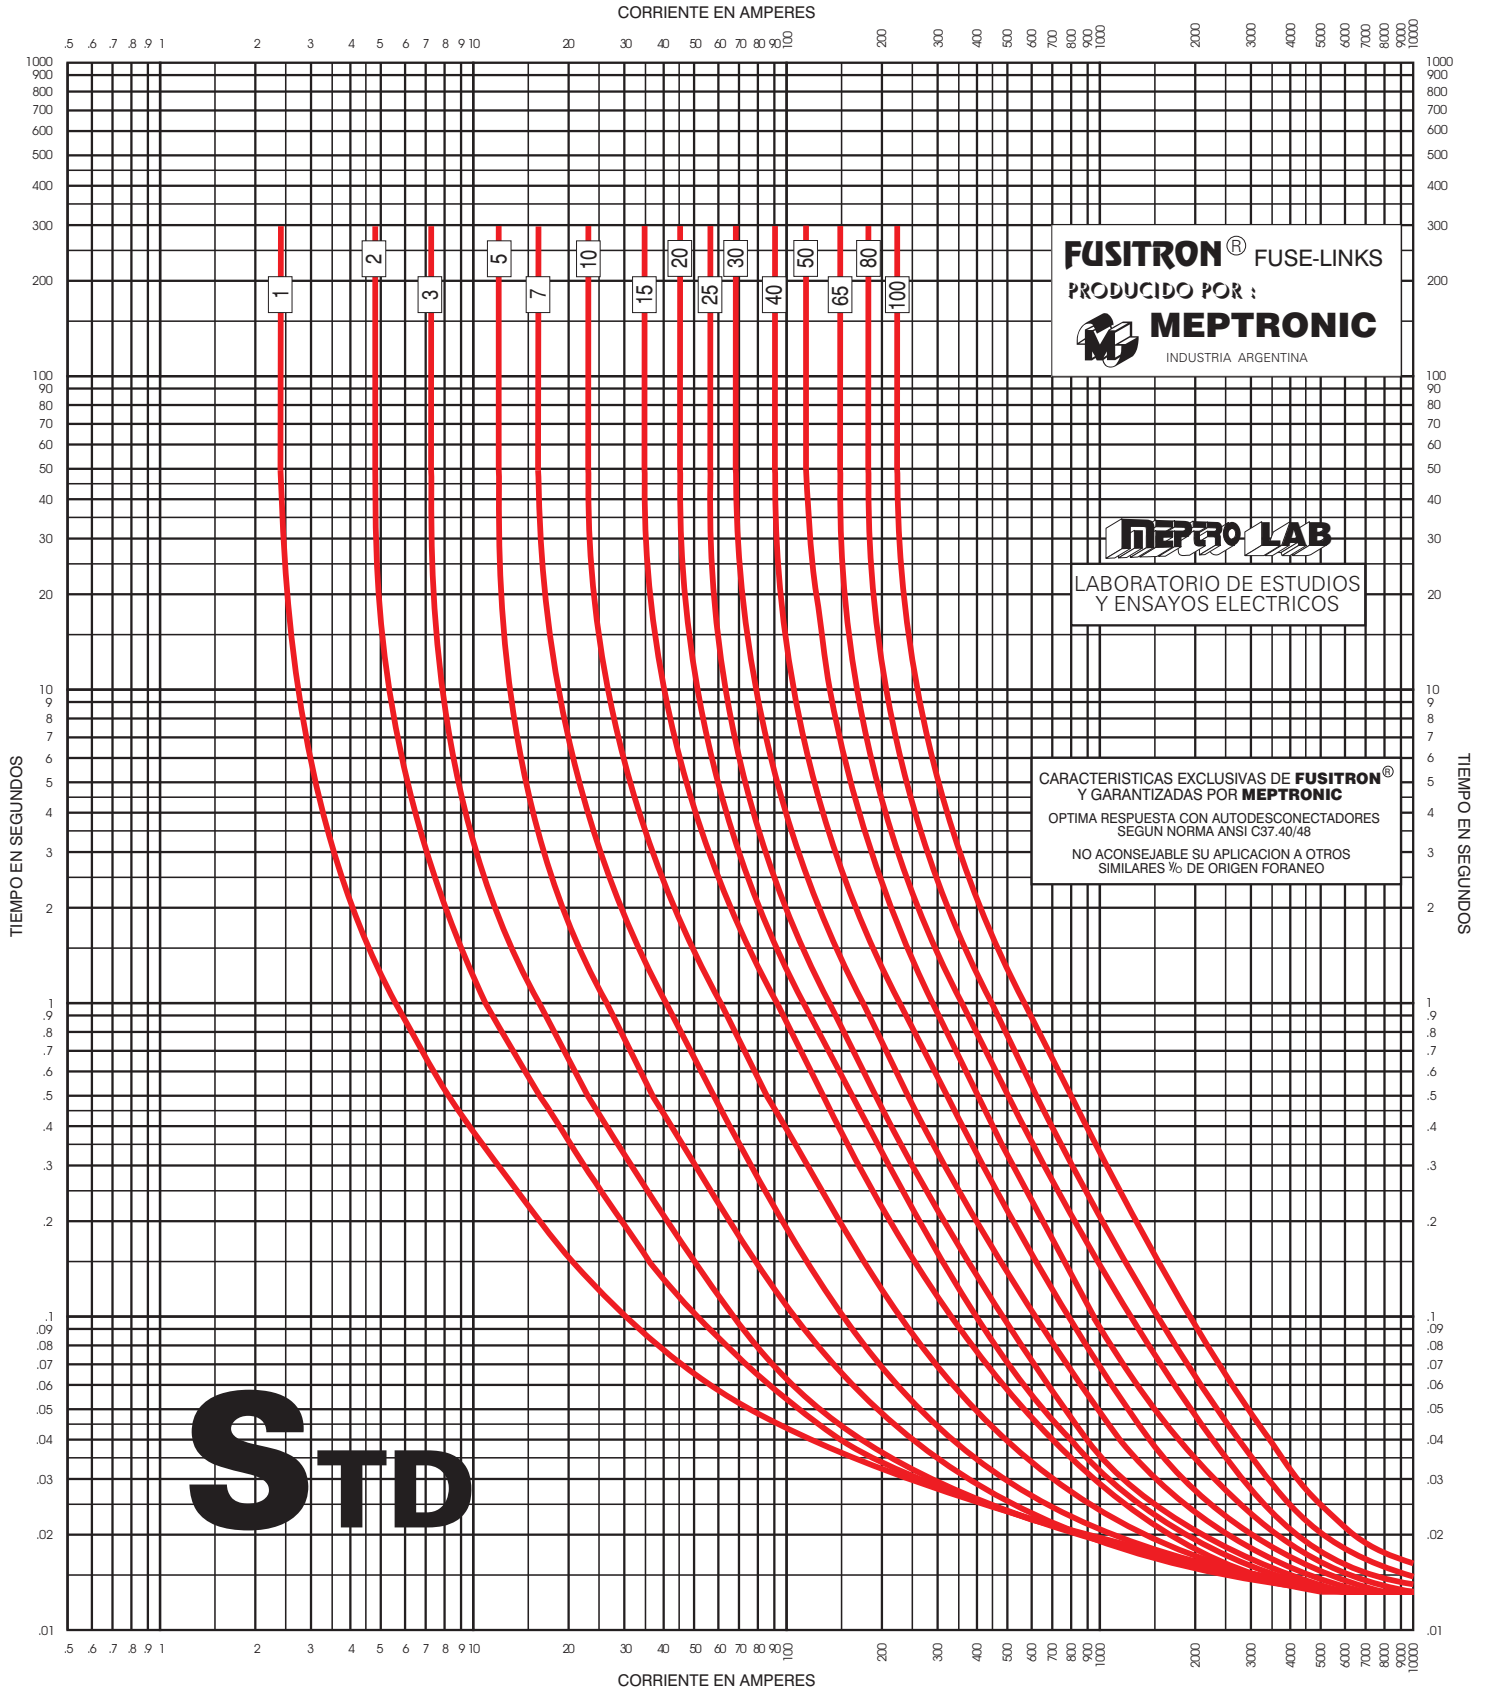

FUSITRON® FUSE-LINKS
 PRODUCIDO POR:
MEPTRONIC
 INDUSTRIA ARGENTINA

MEPRO LAB

LABORATORIO DE ESTUDIOS
 Y ENSAYOS ELECTRICOS

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS DE **FUSITRON®**
 Y GARANTIZADAS POR **MEPTRONIC**
 OPTIMA RESPUESTA CON AUTODESCONECTADORES
 SEGUN NORMA ANSI C37.40/48
 NO ACONSEJABLE SU APLICACION A OTROS
 SIMILARES % DE ORIGEN FORANEO

STD



MEPTRONIC Especialista en Fusibles de Baja - Media y Alta Tensión
 Colón 254
 1708 - MORON, Bs. As., ARGENTINA
 TEL.: 4629-8365 - FAX.: 46298365

HOJA DE REFERENCIA

DIVISION FUSIBLES

C.C.T. N°
300-2